

Datenblatt

Temperaturfühler


Typ MBT 3270



Der flexible Temperaturfühler MBT 3270 kann in unterschiedlichen industriellen Anwendungen eingesetzt werden, z. B.: Luftverdichter, Mobilhydraulikanwendungen und Abgasrückführungssysteme. In anderen Worten, kann der Fühler für Anwendungen eingesetzt werden, bei denen Robustheit, Größe und Leistung eine große Rolle spielen. Der Fühler kann mit verschiedenen Fühlerelementen ausgerüstet werden (RTD, NTC sowie PTC) und ist mit verschiedenen elektrischen Anschlüssen verfügbar (Kabel, Delphi Metri Pack, AMP Junior Power Timer, Deutsch DT04).

Eigenschaften

- OEM Temperaturfühlerprogramm
- Unterschiedliche Fühlerelemente lieferbar (RTD, NTC, PTC)
- Robust, hohe Schutzklasse gegen Feuchtigkeitseintritt
- Fester Messeinsatz
- Messing oder Edelstahl
- Sehr kurze Ansprechzeit
- Temperaturbereich bis 300 °C
- Versionen mit Kabel oder integriertem Stecker lieferbar (Delphi Metri Pack, AMP Junior Power Timer, Deutsch DT04)

**Technische Daten,
Integrierte Steckerversion**

Generelle Daten

Umgebungstemperatur	Stecker	-40 °C – 125 °C
Medientemperatur	Pt 1000, Pt 100 NTC	-50 °C – 300 °C -50 °C – 150 °C, spezielle Versionen bis zu 300 °C
	PTC	-50 °C – 150 °C
Max. externer Druck	Betriebsdruck	500 bar
	Berstdruck	> 900 bar
Max. Anzugsmoment	M10	17 Nm
	M14	24 Nm

Leistung

Fühlerelement	Pt 100, Pt 1000, NTC, PTC	
Prozessanschluss	Siehe Bestellstandard Seite 3	
Fühlereinbaulänge	Brass	80 mm @ d ≥ 8 mm
		60 mm @ 8 > d > 5 mm
		40 mm @ d ≤ 5 mm
	Stainless steel	70 mm @ d ≥ 8 mm
		50 mm @ 8 > d > 5 mm
		35 mm @ d ≤ 5 mm
Elektrischer Anschluss	AMP Junior Power Timer Delphi Metri Pack Deutsch DT04 Weitere auf Anfrage	
Anschluss	2-Leiter	

Indikative Ansprechzeiten

Prozessanschluss	Schutzrohr	Indikative Ansprechzeiten	
		Wasser 0,2 m/s	
		t _{0,5}	t _{0,9}
Edelstahl	ø6 mm	6,0 s	18 s
	ø4 mm	2,0 s	6,0 s
	ø3 mm	0,5 s	1,5 s

Die Ansprechzeiten können je nach Fühleraufbau und dem gewählten Temperaturelement stark variieren.


Mechanische Eigenschaften und Umweltbestimmungen

Fühlertoleranz	Pt 1000 / Pt 100 NTC PTC 2000 (KTY 81 – 210)	EN 60751 Klasse B Auf Anfrage ± 1% bei 25 °C
Vibrationsfestigkeit	Stoß	50 g / 6 ms
	Vibrationen, x-y-z Richtungen	15,3 g sine, 20 – 2000 Hz, 8 Stunden
Schutzklasse	AMP Junior Power Timer Delphi Metri-Pack Deutsch DT04	IP65 gemäß IEC 60529

Werkstoffe

Schutzrohr in Kontakt mit Medien	AISI 316 Messing
Prozessanschluss	AISI 316 Messing
Dichtung	Viton, NBR (andere auf Anfrage)
Stecker	PPS (Ryton 4)

**Bestellstandard,
Integrierte Steckerversion**



Typ MBT 3270	
Messbereich	
-50 – 150 °C	0
-50 – 200 °C	1
-50 – 300 °C	2
Andere	9
Widerstandswert	
1 × Pt 100	0
1 × Pt 1000	2
NTC 2000, B25/85 2880 - 4570	6
NTC 2700, B25/85 2880 - 4570	K
NTC 3000, B25/50 3499	A
NTC 5000, B25/100 3988	L
Andere (z.B. NTC)	9
Toleranz	
EN 60751 Klasse B	0
± 1%	1
± 2%	2
± 3%	3
Andere	9
NTC Eigenschaft	
Kein NTC	0
Andere	9
Schutzrohr	
Messing	0
Säurefester Stahl, AISI 316	1
Andere	9
Einbaulänge (80 mm max)	
24 mm	024
28 mm	028
40 mm	040
Andere (21–80)	xxx
Anschluss	
2-Leiter	0
Andere	9
Stecker	
Keine	0
AMP Junior Power Timer	3
Delphi Metri Pack Integriert – 102	4
Deutsch Integrierte DT04 – 2 Pin	C
Andere	9
Einsatz	
Fixed	0
Prozessanschluss	
G ¼ A	0
G ⅜ A	1
G ½ A	2
M10 × 1	3
M14 × 1.5	B
Andere	9

Elektrische Anschlüsse

Deutsch DT04	AMP Junior Power Timer	Delphi Metri Pack 102

**Technische Daten,
Kabelversion**
Generelles

Umgebungstemperatur	Kabel	PVC Silizium Teflon Polyolefin (ölresistent)	-40 °C – 100 °C -40 °C – 200 °C -40 °C – 200 °C -40 °C – 150 °C
	Stecker	AMP Steckzunge AMP Junior Power Timer Delphi Metri Pack 102 Deutsch DT04-3P	-40 °C – 200 °C -40 °C – 125 °C -40 °C – 125 °C -40 °C – 125 °C
Medientemperatur		Pt 100 NTC PTC	-50 °C – 300 °C -50 °C – 150 °C, spezielle Versionen bis zu 300 °C -50 °C – 150 °C
Max. externer Druck		Betriebsdruck	500 bar
		Berstdruck	> 900 bar
Max. Anzugsmoment		M10 M14	17 Nm 24 Nm

Leistung

Fühlerelement		Pt 100, Pt 1000, NTC, PTC
Prozessanschluss		Siehe Bestellstandard Seite 5
Fühlereingabulänge	Brass	80 mm @ d ≥ 8 mm
		60 mm @ 8 > d > 5 mm
		40 mm @ d ≤ 5 mm
	Stainless steel	70 mm @ d ≥ 8 mm
		50 mm @ 8 > d > 5 mm
		35 mm @ d ≤ 5 mm
Elektrischer Anschluss		Abisolierte Leitungsenden Kabel mit AMP Steckzunge (6,35) Kabel mit AMP Junior Power Timer Kabel mit Delphi Metri Pack 102 Kabel mit Deutsch DT04-3P-2P Weitere auf Anfrage
Anschluss		2, 3 oder 4 Leitungen (je nach elektrischen Anschluss)

Indikative Ansprechzeiten

Prozessanschluss	Schutzrohr	Indikative Ansprechzeiten	
		Wasser 0,2 m/s	
		t _{0,5}	t _{0,9}
Edelstahl	ø6 mm	6 s	18 s
	ø4 mm	2 s	6 s
	ø3 mm	0,5 s	1,5 s

Die Ansprechzeiten können je nach Fühleraufbau und dem gewählten Temperaturelement stark variieren.


Mechanische Eigenschaften und Umweltbestimmungen

Fühlertoleranz	Pt 1000 / Pt 100 NTC PTC 2000 (KTY 81 – 210)	EN 60751 Klasse B $\pm (0,3 + 0,005 \times t)$ Auf Anfrage $\pm 1\%$ bei 25° C
Vibrationsfestigkeit	Stoß	50 g / 6 ms
	Vibrationen, x-y-z Richtungen	15,3 g sine, 20 – 2000 Hz, 8 Stunden
Schutzklasse	Nur Fühler Kabel mit AMP Steckzunge Kabel mit AMP Junior Timer Kabel mit Delphi Metri Pack 102 Kabel mit Deutsch DT04	IP67 gemäß IEC 60529 IP00 gemäß IEC 60529 IP65 gemäß IEC 60529 IP65 gemäß IEC 60529 IP65 gemäß IEC 60529

Werkstoffe

Schutzrohr in Kontakt mit Medien	AISI 316 Messing
Prozessanschluss	AISI 316 Messing
Kabel	PVC, Silizium, Teflon (Weitere auf Anfrage)
Dichtung	Viton, NBR (andere auf Anfrage)
Stecker	PPS (Ryton 4)

**Bestellstandard,
Kabelversion**



Typ MBT 3270	
Messbereich	
-50 – 150 °C	0
-50 – 200 °C	1
-50 – 300 °C	2
Andere	9
Widerstandswert	
1 x Pt 100	0
1 x Pt 1000	2
NTC 2000, B25/85 2880 - 4570	6
NTC 2700, B25/85 2880 - 4570	K
NTC 3000, B25/50 3499	A
NTC 5000, B25/100 3988	L
Andere (z.B. NTC)	9
Toleranz	
EN 60751 Klasse B	0
± 1%	1
± 2%	2
± 3%	3
Andere	9
NTC Eigenschaft	
Kein NTC	0
Andere	9
Schutzrohr	
Messing	0
Säurefester Stahl, AISI 316	1
Andere	9
Einbaulänge (80 mm max)	
24 mm	024
28 mm	028
40 mm	040
Andere (21–80)	xxx
Kabellänge	
050	0.5 m
100	1.0 m
200	2.0 m
xxx	x.x m
Kabel	
1	Silizium
2	Silizium, geschirmt
3	Teflon
4	Teflon, geschirmt
5	PVC
6	PVC, geschirmt
7	Polyolefin, geschirmt
8	Polyolefin, geschirmt 80 °C
9	Andere
Anschluss	
0	2-Leiter
1	3-Leiter
2	4-Leiter
Stecker	
0	Keine
1	AMP (6,35)
3	AMP Junior Power Timer
5	Deutsch Flying DT04 – 3 Pin
D	Deutsch Flying DT04 – 2 Pin
E	Delphi Metri Pack Flying – 102
9	Andere
Einsatz	
0	Fest
Prozessanschluss	
0	G ¼ A
1	G ¾ A
2	G ½ A
3	M10 x 1
B	M14 x 1,5
9	Andere


Elektrische Anschlüsse

AMP Steckzunge (6,35)	AMP Junior Power Timer	Deutsch DT04 3 Pin	Deutsch DT04 2 Pin	Delphi Metri Pack 102


Maße

Beispiele

-50 – 150 °C

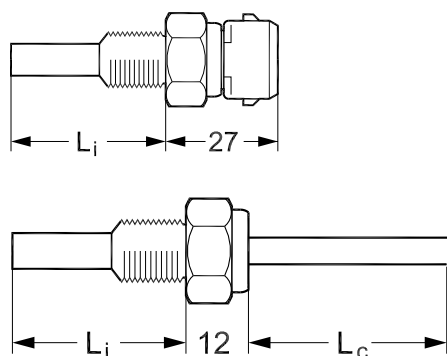

-50 – 150 °C / 300 °C

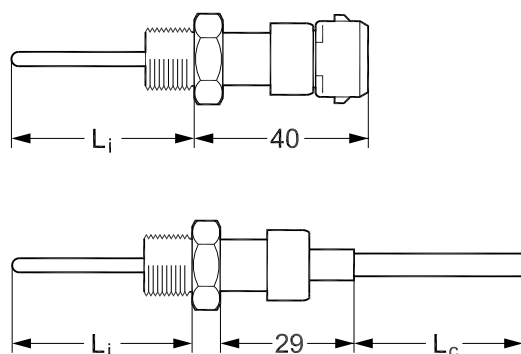

Einsatzlänge:

$L_i = 21$ bis xx (max. 80 mm)

Kabellänge:

$L_c = 0,5$ m bis x,xx m

Der Leitungsdurchmesser ist von dem gewählten Fühlerelement und der gewünschten Ansprechzeit abhängig.

